


LISTÓN LAMINADO FINGERJOINT DE MADERAS DURAS



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS MADERACRE TIMBER

Código:	
Versión:	
Fecha:	16/05/2025

Producto: LISTÓN LAMINADO FINGERJOINT DE MADERAS DURAS

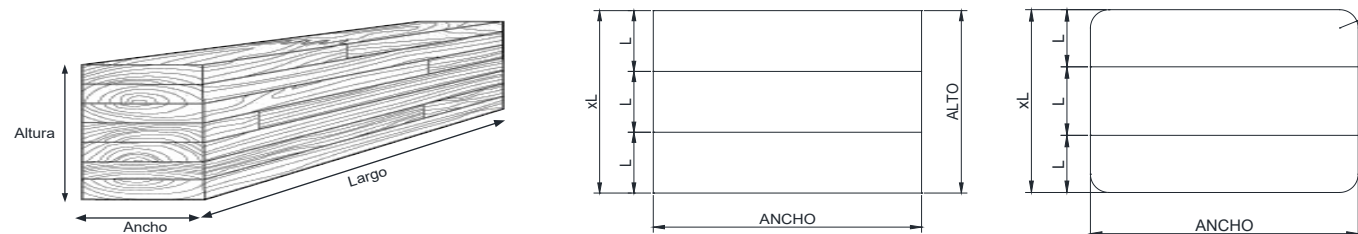

DIMENSIONES:						TOLERANCIA:		
Nro	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo Máx. (mm)	Láminas	Acabado	Alto	Ancho	Largo
1	38	58	2100 a 6000	2L, 3L	S4S - E4E	(- 0.5/+ 0.5) mm	(- 1.0/+ 1.0) mm	(- 5mm/+ 5mm)
2	41	64	2100 a 6000	2L, 3L	S4S - E4E	(- 0.5/+ 0.5) mm	(- 1.0/+ 1.0) mm	(- 5mm/+ 5mm)
3	40	70	2100 a 6000	2L, 3L	S4S - E4E	(- 0.5/+ 0.5) mm	(- 1.0/+ 1.0) mm	(- 5mm/+ 5mm)

*Se pueden trabajar dimensiones especiales.

ACABADO: S4S - E4E (Moldurado con Radio 3mm).

***IMPORTANTE:** No se permite fibra arrancada (DENTING) en las caras, se aceptan pequeñas rayas perceptibles por el cepillado.

FORMA: Escuadria: Se acepta hasta 3mm de falta de escuadria en ambas puntas.

ESTRUCTURA FINGERJOINT: -Las piezas tienen las siguientes características:

- 1). Longitud de piezas con fingerjoint: mínimo de 150mm, máximo 900mm.
- 2). Posición de Fingerjoint: Horizontal (Los dientes se ven en el canto de cada lámina).
- 3). Pegado de piezas: Con adhesivo PUR de norma EN 204 Class D4.
- 4). No presenta emisiones de Formaldeído.

LAMINADO: -Las piezas tienen las siguientes características:

- 1). Espesor de cada lámina: 15 y 19mm.
- 2). Pegado de láminas: Con adhesivo PUR de norma EN 204 Class D4.
- 3). No presenta emisiones de Formaldeído.

CALIDAD: Se considera calidad A/B en sus caras. (Pudiendo existir albura y/o agujeros no más de la tercera parte de la superficie de las caras).

PRESENTACIÓN: En paquetes estándar. (base, tapa de madera, cartón, forrado en plástico transparente). Según requerimiento del cliente.

Atención: Lea las siguientes indicaciones, se le aconseja seguir dichas recomendaciones y en caso de dudas consulte al proveedor.

APLICACIONES E INSTALACIÓN: Listón o Underdeck laminado Finger Joint para instalación en exteriores, se recomienda que sea bajo algún tipo de cobertura/techo. Como underdeck debe ser instalado en posición donde las láminas se vean en los cantos. Se aconseja seguir dichos pasos por seguridad.

MANTENIMIENTO: Si se usara como decorativo en exteriores (celosías), se sugiere que el mantenimiento sea anual, y que se use indispensablemente aceite u otro sellador para mantener la durabilidad y minimizar riesgo de desprendimiento de las uniones.

NOTA: No se han realizado análisis estructurales ni pruebas de carga en este producto. La determinación de las condiciones de uso adecuadas es responsabilidad del usuario final/contratista..



Al comprar nuestros productos ayudas al cuidado de los bosques del mundo
FSC®-C148139

