

PISOS SÓLIDOS 19 mm




CONTROL DE CALIDAD - FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS TERMINADOS

MADERACRE TIMBER

Código:	
Versión:	
Fecha:	16/05/2025

Producto: PISOS SÓLIDOS 19 mm

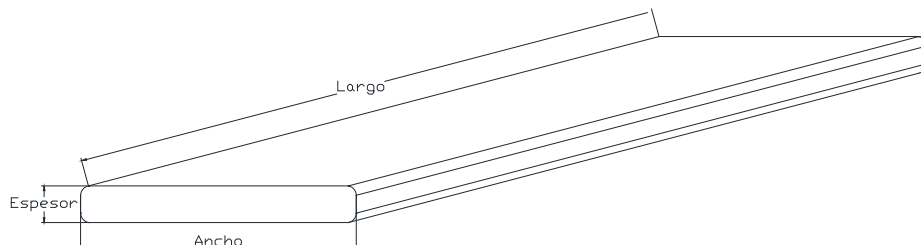

DIMENSIONES:



Factura/Cubicación			Real			Tolerancia		
Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Largo (mm)	Largo (mm)	Largo (mm)
19	57.2	304mm a 2134mm	19.05	57.2	304mm a 2134mm Nominal 2134mm	(± 0.17)	(+/-0.13) mm	(± 0.5)
19	82.6	304mm a 2134mm		82.6			(+/-0.17) mm	
19	101.6	304mm a 2134mm		101.6			(+/-0.17) mm	
19	127	304mm a 2134mm		127			(+/-0.2) mm	
Nota:	En calidad B se acepta hasta 250 mm de longitud en todos los anchos.							

PERFIL: T&G-4S-MB4 / SE.

T&G-4S-MB4 (microbiselado)

O

T&G-4S-SE (recto)

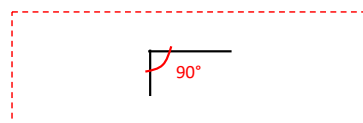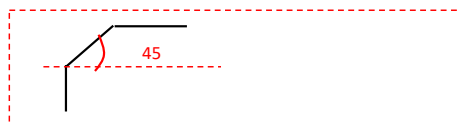

Se acepta hasta 1/3 de falta de macho para la calidad A y hasta 1/2 de falta de macho para la calidad B a lo largo de la pieza y en las cabezas y cantos. Se aceptan pequeñas rayas perceptibles a trasluz y marcas de quemadura producidas por los cabezales de la moldurera en cara. Se acepta quíñes muy pequeños a lo largo de la pieza, marcas de rodillo y hendidura al medio de la pieza solo en latrascara. No se aceptan caras manchadas por agentes externos (grasas, aceites, etc.).

CONTENIDO DE HUMEDAD: 1). KD 6% - 9%. Se acepta un 5% de piezas con 5% y un 10% de piezas hasta con 12%.

2). KD 10% - 12%. Se acepta un 5% de piezas con 5% y un 10% de piezas hasta con 14%.

FORMA:

REVIRADO	COMBADO	ENCORVADO	ABARQUILLADO	ESCUADRÍA
				Se permite hasta 0.04 mm de luz por 25mm en el ancho en el encaje de cabezas de piezas retestadas.
Siempre que sea corregido con la mínima presión.	Siempre que sea corregido con la mínima presión.	Siempre que sea corregido con la mínima presión.	No se acepta	

CALIDAD: - A (Solo la cara sin albura, picaduras, nudo muerto, grietas y rajaduras) pudiendo tener una tolerancia de defectos en 5%
- B (algo de albura, algunas picaduras).

PRESENTACIÓN: En paquete estándar. "Revisar el manual de clasificación y empaquetado".

APLICACIONES: Uso interiores tanto residencial y comercial de alto tránsito.

NOTA: No se han realizado análisis estructurales ni pruebas de carga en este producto. La determinación de las condiciones de uso adecuadas es responsabilidad del usuario final/contratista.



Al comprar nuestros productos ayudas al cuidado de los bosques del mundo
FSC®-C148139