


FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS MADERACRE TIMBER

Código:	
Versión:	
Fecha:	16/05/2025

Producto: MADERA DIMENSIONADA

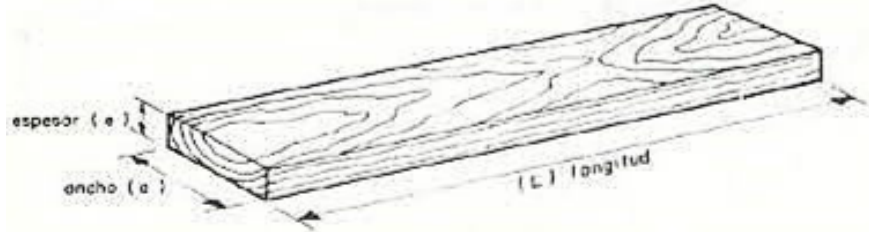

DIMENSIONES:				TOLERANCIA:		
Producto	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)
Madera Comercial	26	152.4 a +	1,828.8 a +	(- 1/+ 2) mm	(- 1mm/+6mm)	(- 0mm/+ 50mm)
	39	152.4 a +	1,828.8 a +	(- 1/+ 2) mm	(- 1mm/+6mm)	(- 0mm/+ 50mm)
	51	152.4 a +	1,828.8 a +	(- 1/+ 2) mm	(- 1mm/+6mm)	(- 0mm/+ 50mm)
Madera Larga Angosta	26	127 a -	1,828.8 a +	(- 1/+ 2) mm	(- 1mm/+6mm)	(- 0mm/+ 50mm)
	39	127 a -	1,828.8 a +	(- 1/+ 2) mm	(- 1mm/+6mm)	(- 0mm/+ 50mm)
	51	127 a -	1,828.8 a +	(- 1/+ 2) mm	(- 1mm/+6mm)	(- 0mm/+ 50mm)
Madera Corta	26	101.6 a +	1,524 a -	(- 1/+ 2) mm	(- 1mm/+6mm)	(- 0mm/+ 50mm)
	39	101.6 a +	1,524 a -	(- 1/+ 2) mm	(- 1mm/+6mm)	(- 0mm/+ 50mm)
	51	101.6 a +	1,524 a -	(- 1/+ 2) mm	(- 1mm/+6mm)	(- 0mm/+ 50mm)
Madera Paquetería	26	76.2 a -	1,524 a -	(- 1/+ 2) mm	(- 1mm/+6mm)	(- 0mm/+ 50mm)
	39	76.2 a -	1,524 a -	(- 1/+ 2) mm	(- 1mm/+6mm)	(- 0mm/+ 50mm)
	51	76.2 a -	1,524 a -	(- 1/+ 2) mm	(- 1mm/+6mm)	(- 0mm/+ 50mm)

ACABADO: S2S (Cepillado 2 Caras) de manera general. Pudiendo existir madera con cantos rectificadas en disco.

El material cepillado (S2S) puede tener - 2mm (se acepta falta de cepillado extendida en ambas caras), -3 mm (se acepta falta de cepillado focalizada en ambas caras) y 6 mm (no se acepta falta de cepillado) en el espesor dependiendo del destino.

CONTENIDO DE HUMEDAD: KD 10% - 14%.

FORMA:

REVIRADO/Twisting	COMBADO/Bowing	ENCORVADO/Bending	ABARQUILLADO/Cupping	ESCUADRÍA
				Se permite hasta 0.04 mm de luz por 25mm en el ancho en el encaje de cabezas de piezas retestadas.
Hasta 6mm en # 1 CyM y 12mm en # 2 C.	Se acepta hasta 25mm cada 1" cada 3000mm de largo.	Se acepta hasta 25mm cada 3000mm de largo.	Hasta 3mm en # 1 CyM y 6mm en # 2 C.	

CALIDAD: # 1C, # 2C y # 3C (Especificación según Norma NHLA).

PRESENTACIÓN: En paquetes estándar, máximo 2 largos por paquete.

NOTA: No se han realizado análisis estructurales ni pruebas de carga en este producto. La determinación de las condiciones de uso adecuadas es responsabilidad del usuario final/contratista.