


DECKING FINGER JOINT (NO ESTRUCTURAL)



CONTROL DE CALIDAD - FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS MADERACRE TIMBER

Código:	
Versión:	
Fecha:	16/05/2025

Producto: DECKING FINGER JOINT (NO ESTRUCTURAL)

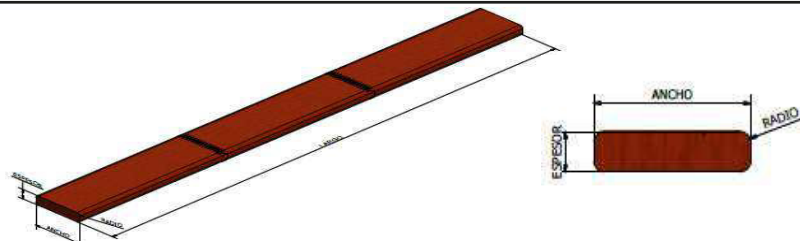

TIPOS DE PERFILES Y ACABADOS

SMOOTH PROFILE

PERFIL: S4S - E4E con radio 3 mm.

ACABADO: LISO (Plain) o RANURADO (Antislip).

NOTA: Recordar que las imágenes de los perfiles y acabados mostrados están en función a los requerimientos de cada cliente, se recomienda verificar las OT's para mayor detalle.

DIMENSIONES:

Factura/Cubicación			Tolerancia		
Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)	Espesor (mm)	Ancho (mm)	Largo (mm)
19	90	Hasta 6000	(- 0.00/+ 0.40)	(- 0.2/+ 0.2)	(- 10mm/+ 5mm)
19	140	Hasta 6000	(- 0.00/+ 0.40)	(- 0.2/+ 0.2)	(- 10mm/+ 5mm)
21	120	Hasta 6000	(- 0.00/+ 0.40)	(- 0.2/+ 0.2)	(- 10mm/+ 5mm)
21	145	Hasta 6000	(- 0.00/+ 0.40)	(- 0.2/+ 0.2)	(- 10mm/+ 5mm)

NOTA: Con respecto a las medidas de los largos, varían según los requerimientos del cliente, pero lo ideal es mantener la medida del largo definido + 25mm.

CONTENIDO DE HUMEDAD: KD 10% - 16%. Se acepta hasta un 10% de piezas con 9% y 10% piezas hasta con 18%.

FORMA: Escuadría: se acepta hasta 3mm de falta de escuadría en ambas puntas.

ESTRUCTURA FINGERJOINT: - Las piezas tienen las siguientes características:

- 1). Longitud de piezas con fingerjoint en el rango de 300mm a 600mm.
- 2). Posición de Fingerjoint Vertical (los dientes se ven en la cara del decking).
- 3). Pegado de piezas con adhesivo PUR de norma EN 15416, EN15425 Class D4.
- 4). No presenta emisiones de Formaldeído.

CALIDAD: "A" y "A/B". Se puede fabricar calidades superiores según requerimiento del cliente.

PRESENTACIÓN: En paquetes estándar (base, tapa de madera, forrado en plástico). Según requerimiento del cliente.

Atención: Lea las siguientes indicaciones, se le aconseja seguir dichas recomendaciones y en caso de dudas consulte al proveedor.

APLICACIONES: Decking Finger Joint para instalación en exteriores, se recomienda que sea bajo algún tipo de cobertura/techo. El Decking Finger Joint debe ser instalado sobre underdeck, cada 30 o 40 cm, o sobre una estructura similar, a no más de 50cm sobre el suelo si no es sobre underdeck. Se aconseja seguir dichos pasos por seguridad.

MANTENIMIENTO: Se sugiere que el mantenimiento sea anual, y que se use indispensablemente aceite u otro sellador para mantener la durabilidad del Decking Finger Joint y minimizar riesgo de desprendimiento de las uniones.

NOTA: No se han realizado análisis estructurales ni pruebas de carga en este producto. La determinación de las condiciones de uso adecuadas es responsabilidad del usuario final/contratista.



Al comprar nuestros productos ayudas al cuidado de los bosques del mundo
FSC®-C148139