

TABLERO ALISTONADO FINGER JOINT



FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS MADERACRE TIMBER

Código:	
Versión:	
Fecha:	16/05/2025

Producto:	TABLERO ALISTONADO FINGER JOINT
Material:	MADERA EN ESPECIES CEREJEIRA, GUARIUBA, CUMARU, GARAPA, JATOBÁ Y OTROS FSC 100%



DESCRIPCIÓN:	Constituidas por listones de madera sólida formada por piezas unidas en sus extremos por unión "dentada" (- 2mm/+5mm) y posteriormente encolada de canto. Es el producto idóneo para encimeras, mobiliario, decoración, carpintería, superficies planas, etc. Se adapta a todos los usos en los que tradicionalmente se emplea la madera.
---------------------	---

DIMENSIONES:				TOLERANCIA:		
Nro	Espesor	Ancho	Largo	Espesor	Ancho	Largo
1	18 o 20mm	600mm	2440mm	(- 0.5/+ 0.5) mm	(- 1.0/+ 2.0) mm	(- 5mm/+ 5mm)
2	32mm	600mm	2440mm	(- 0.5/+ 0.5) mm	(- 1.0/+ 2.0) mm	(- 5mm/+ 5mm)
3	18 o 20mm	1220mm	2440mm	(- 0.5/+ 0.5) mm	(- 1.0/+ 2.0) mm	(- 5mm/+ 5mm)
4	32mm	1220mm	2440mm	(- 0.5/+ 0.5) mm	(- 1.0/+ 2.0) mm	(- 5mm/+ 5mm)

Nota: Se puede trabajar dimensiones especiales a pedido mínimo.

ACABADO:	Lijado en sus 2 caras pudiendo existir madera con cantos rectificadas en disco.
HUMEDAD:	Seco al horno al 10% - 14%. Se acepta hasta un 10% de piezas con 9% humedad y 10% piezas hasta con 16%.
FORMA:	Rectangular con escuadría (se acepta hasta 3mm de falta de escuadría en ambas puntas).
ESTRUCTURA FINGERJOINT:	- Las piezas tienen las siguientes características: 1). Longitud de piezas con fingerjoint en el rango de 150mm a 900mm. 2). Posición finger joint vertical (los dientes se ven en el cara de cada lamina). 3). Pegado de piezas con adhesivo especial de norma EN 204 Clase D4 libre de Formaldeido.
ESTRUCTURA ALISTONADO:	- Los listones tienen las siguientes características: 1). Espesores: 18, 20 y 32 mm. 2). Ancho: > a 20 mm y < a 80 mm (presentación simétrica). 3). Pegado de láminas con adhesivo especial de norma EN 204 Clase D4 libre de Formaldeido. 4). Perfil dentado en el canto para mejor adhesión y estabilidad.
CALIDAD:	"A". Se considera que se tiene una cara de calidad A y la traseca en A/B.
PRESENTACIÓN:	En paquete estandar. Base de madera, zuncho y forrado en plastico transparente.
APLICACIONES:	Uso en la fabricación de mobiliario en general con buen desempeño en interiores y exteriores bajo algun tipo de cobertura/techo. Uso no estructural.
GARANTÍA:	1 año (evitar el uso de productos abrasivos al momento de su limpieza).
NOTA:	No se han realizado análisis estructurales ni pruebas de carga en este producto. La determinación de las condiciones de uso adecuadas es responsabilidad del usuario final/contratista.





Al comprar nuestros productos ayudas al cuidado de los bosques del mundo
FSC®-C148139

TABLERO LAMINADO DE MADERAS DURAS (WOOD PANEL)

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTOS MADERACRE TIMBER

Código:	
Versión:	
Fecha:	16/05/2025

Producto: TABLERO LAMINADO DE MADERAS DURAS (WOOD PANEL)

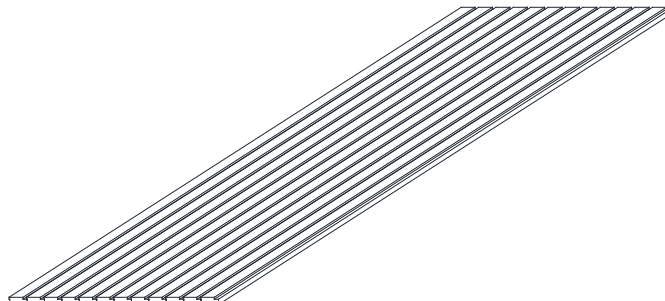

DIMENSIONES:				TOLERANCIA:		
Nro	Espesor* (mm)	Ancho* (mm)	Largo Máx. (mm)	Espesor	Ancho	Largo
1	18	300mm	2750	(- 0.5/+ 0.5) mm	(- 1.0/+ 1.0) mm	(- 2mm/+ 5mm)
2	18	300mm	2750	(- 0.5/+ 0.5) mm	(- 1.0/+ 1.0) mm	(- 2mm/+ 5mm)
3	18	150mm	2750	(- 0.5/+ 0.5) mm	(- 1.0/+ 1.0) mm	(- 2mm/+ 5mm)
4	18	150mm	2750	(- 0.5/+ 0.5) mm	(- 1.0/+ 1.0) mm	(- 2mm/+ 5mm)

Nota: Se puede trabajar dimensiones especiales a pedido mínimo.

ACABADO: Lijado en sus 2 Caras de manera general. Pudiendo existir madera con cantos rectificadas en disco.

IMPORTANTE: No se permite fibra arrancada (DENTING) en las caras, se aceptan pequeñas rayas perceptibles por el cepillado.

FORMA: Escuadria: Se acepta hasta 1mm de falta de escuadria en ambas puntas.

ESTRUCTURA ALISTONADO: -Los listones tienen las siguientes características:

- 1). Espesor de cada lamina: 18mm.
- 2). Ancho de cada listón: 50 mm (presentación simétrica).
- 3). Pegado de laminas: Con adhesivo PUR de norma EN 204 Class D4.
- 4). No presenta emisiones de Formaldeído.
- 5). Perfil dentado en el canto para mejor adhesión y estabilidad.

CALIDAD: "A". Se considera que se tiene una cara de calidad A y la trascara en A/B.

PRESENTACIÓN: En paquete estandar. Base de madera, zuncho y forrado en plastico transparente.

APLICACIONES: Para uso decorativo.

GARANTÍA: 1 año (evitar el uso de productos abrasivos al momento de su limpieza).

NOTA: No se han realizado análisis estructurales ni pruebas de carga en este producto. La determinación de las condiciones de uso adecuadas es responsabilidad del usuario final/contratista.